

## LUMEN ISOLA 175

### Wersja

Lumen Isola 175 prawy 800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

Design

### Kod Ean

8034122358598



Poglądowe zdjęcie produktu

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

## DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy

Sterowanie elektroniczne

Oświetlenie led

Filtr przeciwłuszczykowy

metalowy, wymienny, z  
możliwością mycia

Filtr węglowy w zestawie

Dostępny z kominem po prawej  
stronie

Patrząc na okap - powierzchnia  
ssąca z kominem i sterowanie  
znajdują się po prawej stronie.

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### KACL.557#I

Przedłużenie komina H1200 -  
okap wyspowy

### KACL.770#41F

Silnik poddaszowy  
bezszczotkowy 1100 m<sup>3</sup>/h

### KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny 1000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Silnik zewnętrzny 1500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Silnik poddaszowy 1300 m<sup>3</sup>/h

### KACL.798#41F

Silnik poddaszowy 950 m<sup>3</sup>/h

### KACL.815

Serwetki do konserwacji  
powierzchni ze stali Inox  
(pudełko 10 szt.)

## DANE TECHNICZNE

### Sposób instalacji

Wyspowy

### Wymiary

175 cm

### Wykończenie

Stal inox (AISI 304)  
szczotkowana

### Silnik

800 m<sup>3</sup>/h

### Rodzaj sterowania

Sterowanie elektroniczne

### Zakresy prędkości

4

### Oświetlenie

Led 4 x 10W (5700 K)

### Filtr

2 x Filtr metalowy BASE -

274x274 mm

### Filtr węglowy

Filtr węglowy prostokątny - typ 3

(w zestawie)

### Odległość minimalna

Płyta gazowa: 63 cm

Płyta elektryczna: 52 cm

## OPAKOWANIE

### Ciężar brutto

59 kg

### Ciężar netto

48 kg

### Objętość

0.66 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

1905 mm

Wysokość

475 mm

Głębokość

725 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

### Maksymalne zużycie energii

280 W

### Napięcie

220-240V

### Częstotliwość

50-60Hz

### SILNIK

### Maksymalny przepływ

670 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maksymalna głośność

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maksymalne ciśnienie (Pa)



500 Pa

### Maksymalna moc silnika

215 W

### KLASA ENERGETYCZNA

C

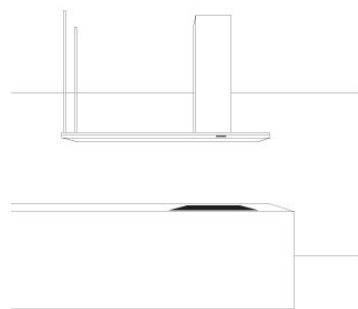

**LUMEN ISOLA 175 - VERSIONE DESTRA**  
**LUMEN ISLAND 175 - RIGHT-HAND VERSION**  
Lumen Isola 175 - wersja PRAWA

## LUMEN ISOLA 175

### Wersja

Lumen Isola 175 prawy 800  
m³/h

### Kolekcja

Design


### Kod Ean

8034122358598

## SILNIK

| Prędkość silnika                                    | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Głośność<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 49  | 55  | 61  | 67  |
| Przepływ (m³/h)<br>I.E.C.61591                      | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa)                           | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Moc silnika (W)                                     | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Wylot powietrza                                     | 150 | 150 | 150 | 150 |

## PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

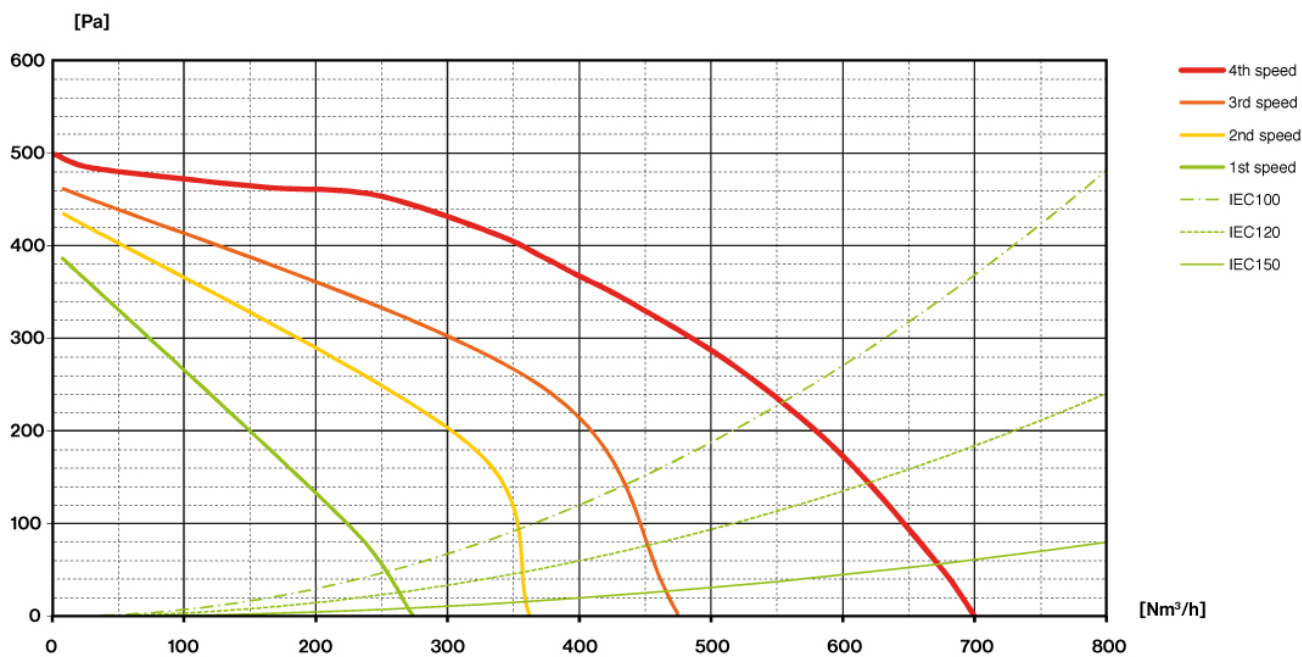


LUMEN ISOLA 175

Wersja  
Lumen Isola 175 prawy 800  
m³/h

Kolekcja  
Design

Kod Ean  
8034122358598

ETYKIETA ENERGETYCZNA

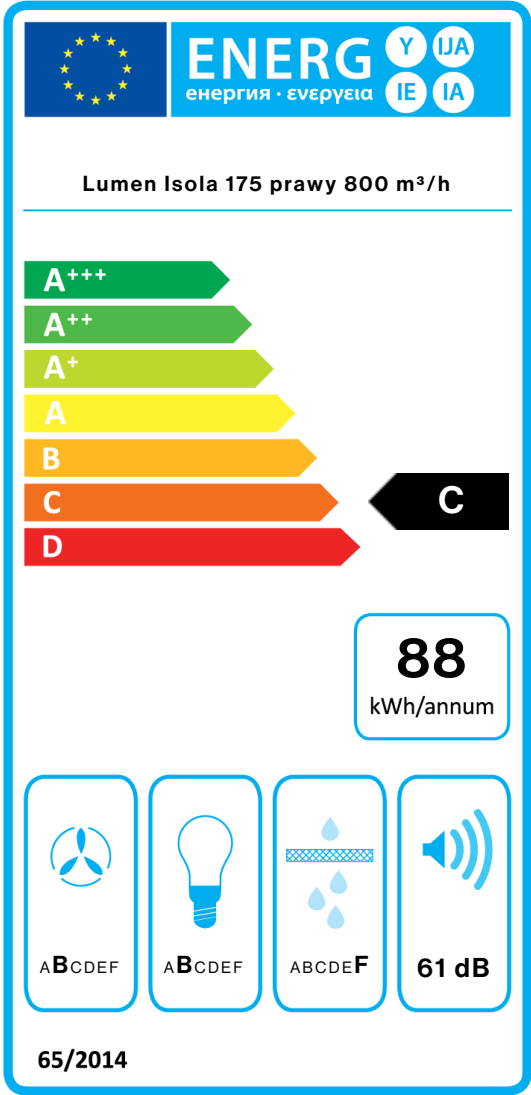

| PF         |                                |       |
|------------|--------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                     |       |
| M          | Lumen Isola 175 prawy 800 m³/h |       |
| AEC        | 87,8                           | kWh/a |
| EEC        | C                              |       |
| FDE        | 25,5                           |       |
| FDEC       | B                              |       |
| LE         | 24,0                           |       |
| LEC        | B                              |       |
| GFE        | 53,0                           |       |
| GFEC       | F                              |       |
| Qmin       | 270,0                          | m³/h  |
| Qmax       | 470,0                          | m³/h  |
| Qboost     | 670,0                          | m³/h  |
| SPEmin     | 49                             | dBa   |
| SPEmax     | 61                             | dBa   |
| SPEboost   | 67                             | dBa   |
| PO         | -                              | W     |
| PS         | 0,48                           | W     |
| PI         |                                |       |
| F          | 1.1                            |       |
| EEI        | 74,4                           |       |
| Qbep       | 333,0                          | m³/h  |
| Pbep       | 407                            | Pa    |
| Qboost     | 670,0                          | m³/h  |
| Wbep       | 147,7                          | W     |
| WL         | 39,00                          | W     |
| Emiddle    | 937                            | lex   |
| Lwa-SPEmax | 61                             | dBa   |

PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.